




快速操作指南

祐鉅國際股份有限公司
GLOBAL-KING INTERNATIONAL CO., LTD.
新北市土城區慶祥街19號5樓
TEL: 02-77296687 / FAX: 02-22695289
<https://www.global-king.com>
SmartViewer APP操作說明



根據手機類型前往『APP Store』或『應用商店』搜尋『SmartViewer Pro』下載 APP。或用QQ或流覽器掃描二維條碼，（注意：掃碼不建議使用微信，因微信掃碼有協議限制）

蘋果手機選擇『iPhone/Ipad』版本、安卓手機選擇『Android』版本下載 APP。根據提示完成安裝。點擊圖示可以直接進入 APP，如圖所示。

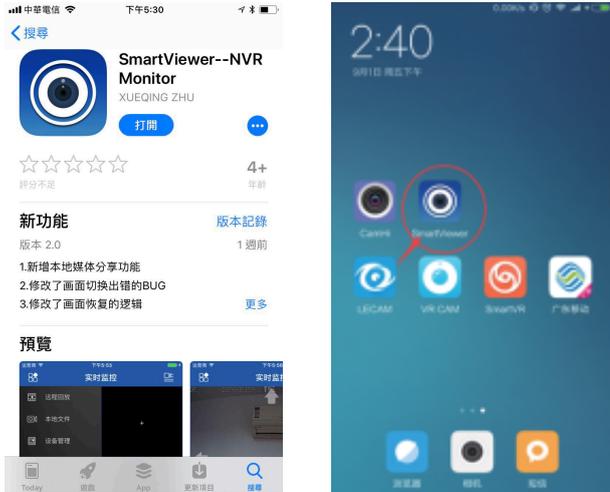

一、手機APP安裝和登入：




APP下載

二、新增設備：

1、區網搜尋新增、掃碼新增、P2P新增


① 打開APP點擊右上角  圖示，頁面跳轉至『設備列表』頁面，再選擇圖示，如圖所示。

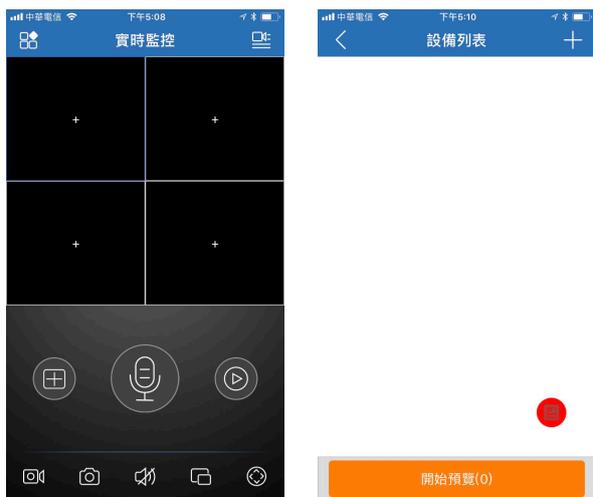

頁面跳轉至『新增設備』頁面，如圖所示




- ② 點擊『區網搜尋』，進入『區網搜尋』頁面，如圖2-4所示。選擇需要新增的設備，點擊  圖示，輸入設備名稱、用戶名稱、密碼，點擊確定即可；也可以直接點擊『掃描新增』進行掃描新增；還可以點擊『P2P』,直接輸入ID號、設備名稱、用戶名稱『admin』、密碼『123456』，再點擊確定即可，如圖所示。

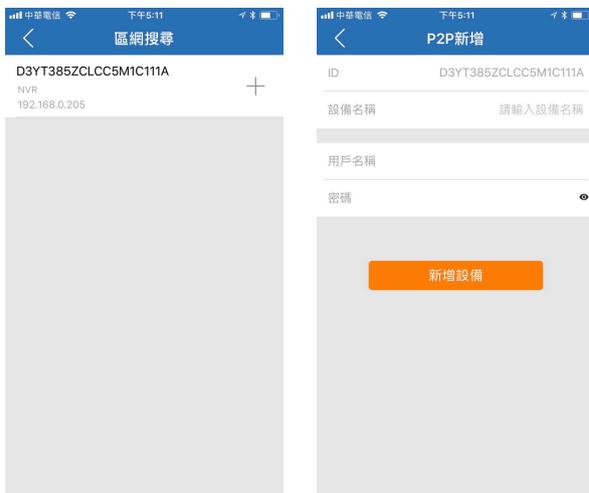


2、攝影機WIFI設置：攝影機只需接上電源

- ① 進入手機WIFI設定頁面，選擇『Ipcam』開頭的AP熱點（如果沒有顯示AP熱點，請耐心等待AP熱點啟動，如果攝影機已經連上網線，則熱點不會啟動），輸入AP熱點密碼:12345678，如圖所示。

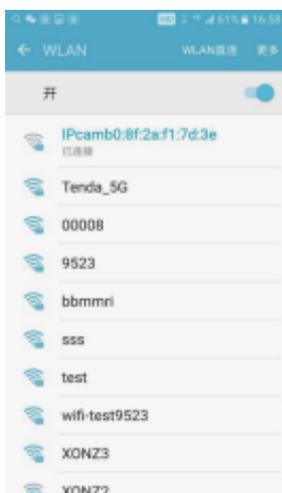


打開APP，點擊右上角  圖示，頁面跳轉至『設備列表』頁面，再選擇  圖示，頁面跳轉

至『新增設備』選項頁面，如圖2-7所示。點擊『攝影機WIFI設定』，進入『新增設備』頁面，如圖所示。

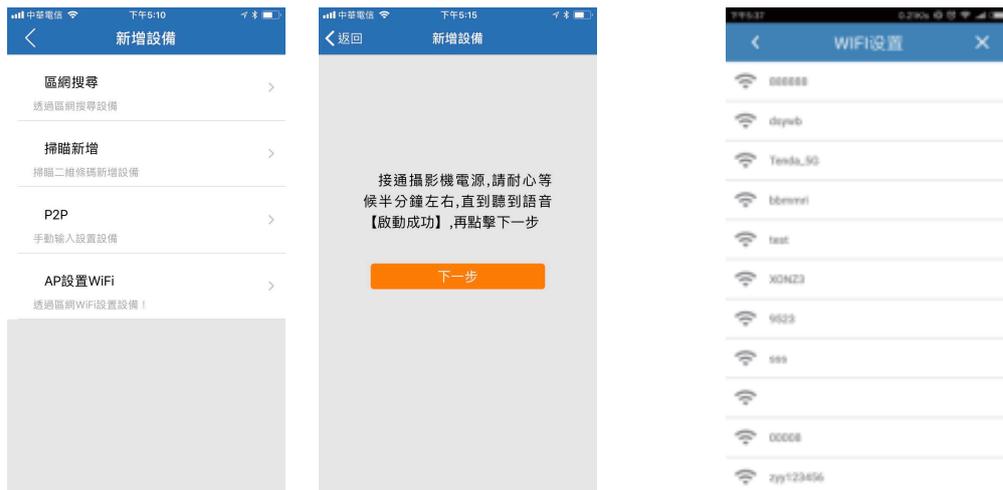


② 點擊『下一步』，進入『WiFi設定』頁面，選擇需要設置的WiFi，如圖2-9所示。填寫WiFi密碼，如圖所示。

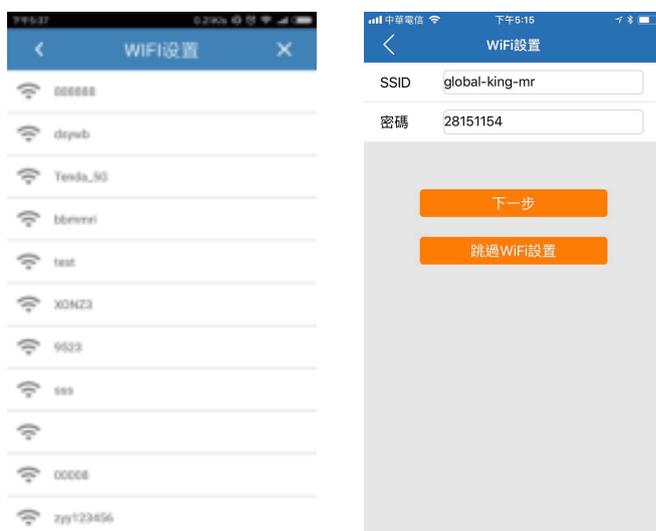

③ 點擊『下一步』，區網搜尋列表下會顯示已配好的設備，如未出現，則手動，如圖所示。

點擊  圖2輸入設備名稱、用戶名稱、密碼，如圖所示

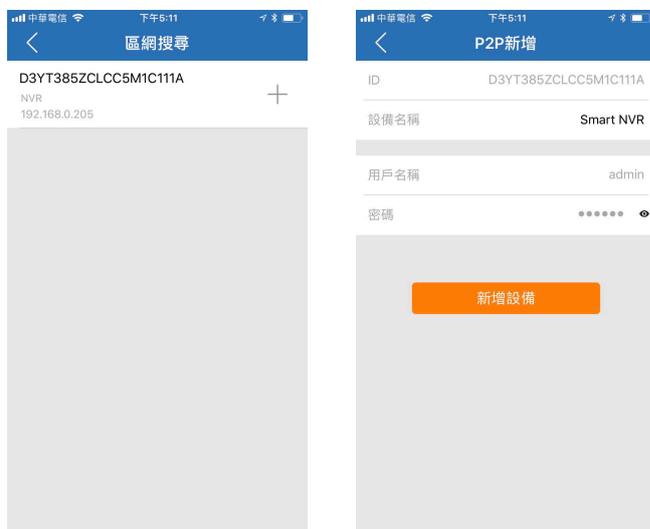


三、即時監控、錄影、回放功能演示：

① 視頻監控：點擊右上角  圖示，頁面跳轉至『設備列表』頁面，選中設備，點擊『開始預覽』，如圖。



② 雙擊小畫面可將畫面放大，最下麵8個按鍵功能分別是，分屏預覽、對講、播放/停止、錄影、拍照、聲音、主子碼流切換、雲台控制。點擊圖示進去，可對雲台功能進行操作，如下圖所示。

④ 錄影設定：點擊左下角圖示，即可進行錄影，如圖所示

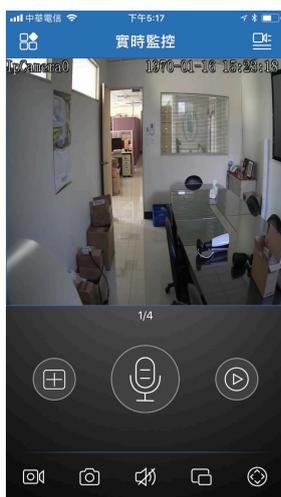

⑤ 回放：進入“即時監控”頁面，點擊  圖示，點擊『本地錄影』，可回放錄影；『截圖流覽』為本地拍照；『設備管理』可對已新增的設備進行編輯，如圖所示。

